


VIN1060Plus数位板 快速操作指南

快速安装

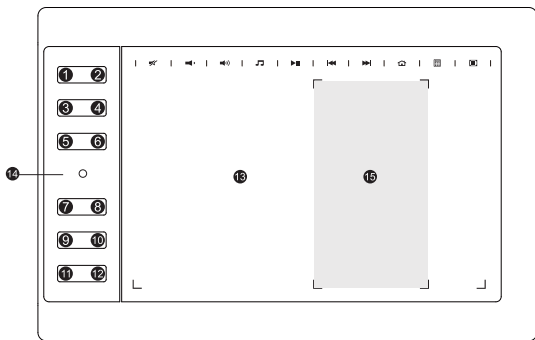

功能介绍

- | | | | | |
|--------|--------|--------|---------|---------|
| ① 橡皮擦 | ④ 视图放大 | ⑦ 滚轮向前 | ⑩ 空格键 | ⑬ 绘画区域 |
| ② 笔刷 | ⑤ 笔刷缩小 | ⑧ TAB | ⑪ Ctrl键 | ⑭ 指示灯 |
| ③ 视图缩小 | ⑥ 笔刷增大 | ⑨ 滚轮向后 | ⑫ Alt键 | ⑮ 手机绘画域 |

多媒体按键功能介绍(仅在windows系统下使用)

- | | | | | |
|------|-------|-------|-------|------|
| 静音功能 | 音量加强 | 播放/暂停 | 播放下一曲 | 计算器 |
| 音量减少 | 多媒体播放 | 播放上一曲 | 打开浏览器 | 桌面切换 |

提示：1.正常工作状态，当压感笔不在1060数位板感应区域时，指示灯闪烁，当压感笔与数位板接触时，指示灯常亮。

2. ①-⑫键可自定义设置为不同的按键。


压感笔



- ① 第一按键 - ② 第二按键 + ③ 画笔挂孔 ④ 笔尖

提示：第一按键“-”号可以自定义按键，详细请参考画笔设置界面介绍。压感笔为无源压感笔，无需充电或安装电池。


包装清单

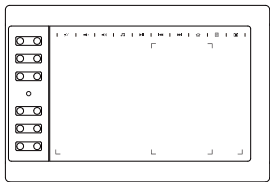


数位板



笔



笔尖X8



笔座



说明书



OTG Micro-USB
(选配)



OTG TYPE-C
(选配)





取笔器

更换笔芯


拔出

推入

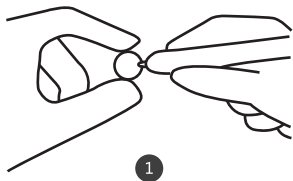

连接电脑

- 1 将数位板的USB连接到**台式机主机箱背部USB端口**，并确保连接好，无松动现象。
- 2 将数位板的USB连接到电脑端的USB端口即可，并确保连接好，无松动现象。

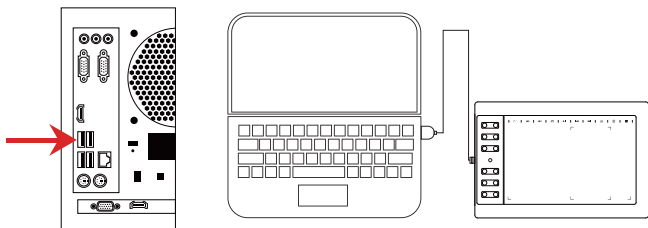


① 连接主机背面USB接口

② 连接手提电脑USB接口

连接手机

安卓手机/OTG 转接头 (OTG连接线) /数位板/数位板USB线

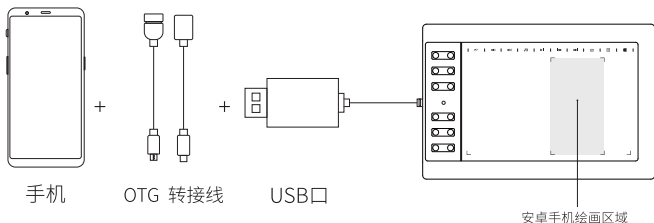

连接方法：


重要：

- 1.连接手机前，请保持手机是竖屏的状态，然后把手机的屏幕旋转功能关闭掉。
- 2.将 OTG 线 USB 端口连接数位板，转接头接口对应适用手机端口。

步骤：

- 1.OTG 转接头 (OTG连接线) 先接好安卓手机。
- 2.用USB线和OTG转接头连接。

画笔设置界面介绍

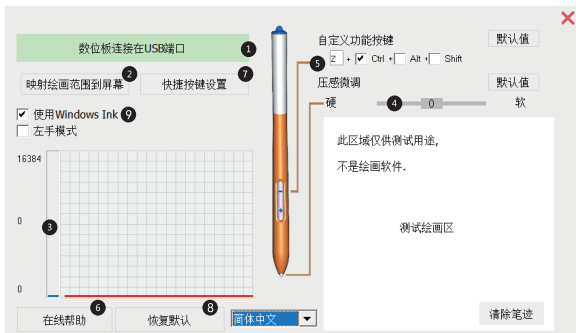

①标号 是显示数位板和电脑是否连接成功。

②标号 映射绘画范围到屏幕：可以设置绘画板的绘画区域以及显示器屏幕对应区域。

③标号 显示的是绘画笔压力值，从 0 到 16384 级，旁边的曲线用于显示压力值，该值随压笔力度的变化而变化。

④标号 压感微调：用于绘画笔的笔尖接触力度微调，默认为 0；具体的表现，可以观察左边曲线和下面测试绘画区的情况。

⑤标号 为笔的按键设置：“-”号可以设置键盘的快捷按键，默认为 Ctrl+z；“+”号按键为固定功能按键，不能设置按键。（例如 photoshop 软件是鼠标的右键功能，SAI 软件是一键取色功能）。

⑥标号 官网：进入页面获取更多信息和可下载需要安装的驱动和软件。

⑦标号 快捷按键：自定义按键功能。

⑧标号 恢复默认：使驱动程序恢复到初始设置状态。

⑨标号 默认为勾选状态。

规格参数

产品名称	VIN1060Plus
外形尺寸	360x240x11mm
感应区域	250x150mm
压感级别	16384
读取速度	266PPS
读取分辨率	5080LPI
感应高度	15mm
快捷键	12按键(安卓系统不支持自定义)




官方网址


<http://www.ping-it.cn/vin1060plus/>

微软 Windows 安装


①数位板连接电脑后，打开【此电脑 / 计算机】找到并打开 CD 驱动器：【Pen Driver】，打开【Windows Driver】文件夹，运行里面的【Tablet_Setup.exe】。

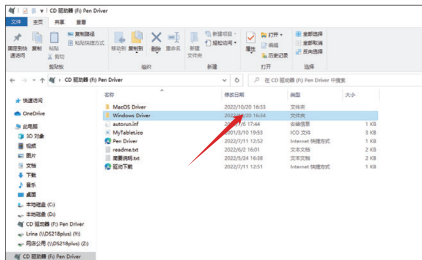


②根据安装向导进行驱动安装。

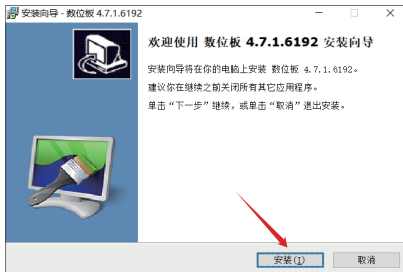


③勾选【下载绘画软件 Paint Tool SAI】并点击完成，将会在浏览器开始下载绘画软件 SAI。

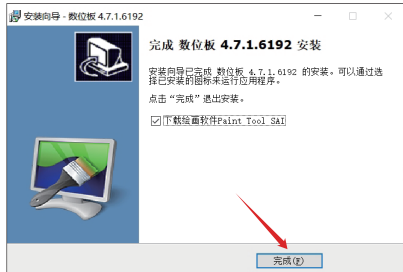


④随后会下载 SAI 软件，请选择好下载路径。

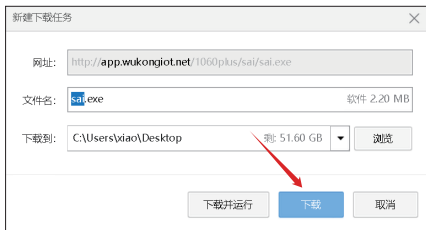

⑤下载完成后，运行【SAI.exe】，按照安装向导进行操作即可。

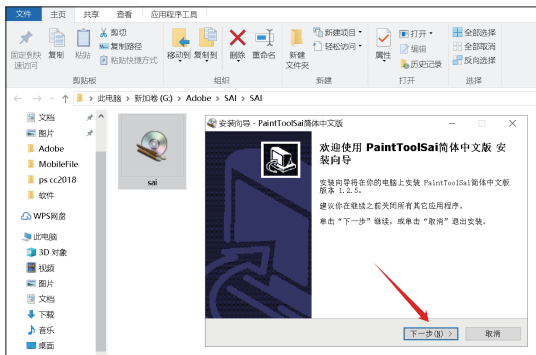


⑥当桌面出现以下图标时，表示驱动和绘画软件安装完成。

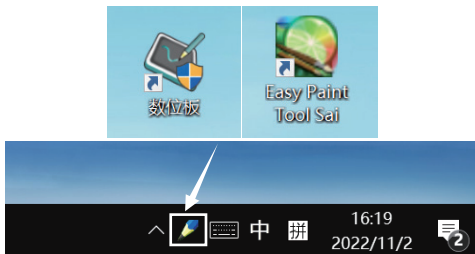


苹果电脑 MacOS 安装


1. 数位板连接 Mac 后，在桌面找到并打开【Pen Driver】，打开【MacOS Driver】。

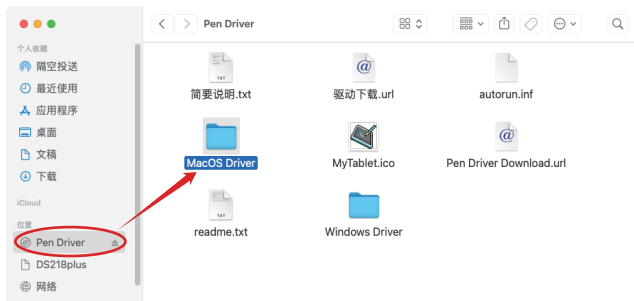

2. 打开【Tablet.dmg】。

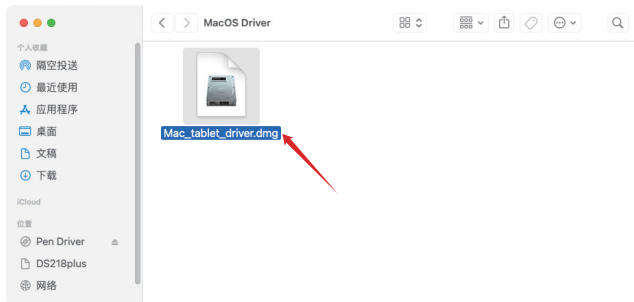

3. 右键点击【Tablet.pkg】- 打开方式 - 安装器，然后在弹出的窗口中点击“打开”。

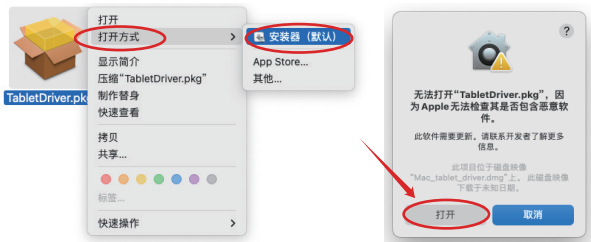

4. 选择安装路径后，点击“继续”。



5. 输入用户名和密码并点击“安装软件”。



6. 安装成功后，会出现以下窗口，点击“打开系统设置”。

按键接收



7. 在隐私与安全性 - 输入监控中打开“TabletDriver”。



8. 输入用户名和密码后，在弹出的窗口点击“退出并重新打开”。




9. 拿起数位笔轻触数位板，会再次弹出窗口，选择“打开系统设置”。


辅助功能访问（事件）



10.在隐私与安全性-辅助功能中打开“TabletDriver”。

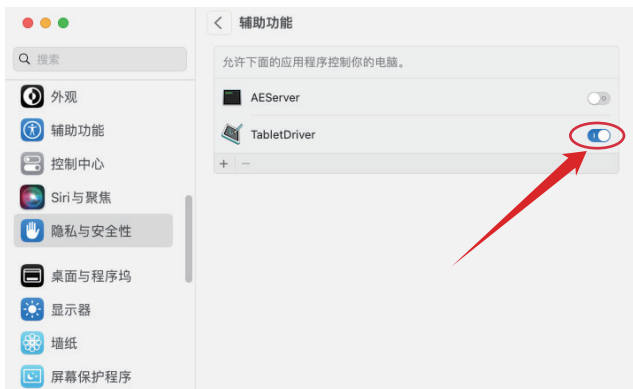

11.完成安装后,在右上方状态栏中会出现数位板图标,可以在此对数位板进行设置。

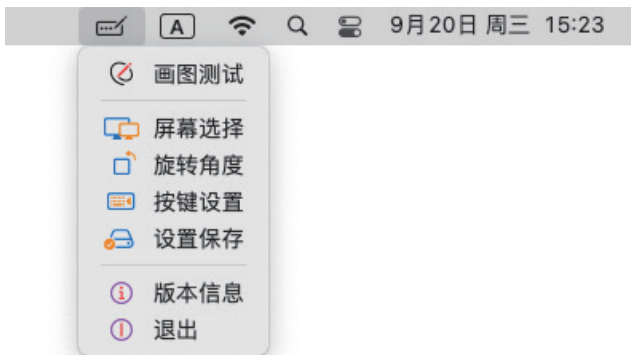

备注:如果您在安装过程中遇到提示“无法打开”的窗口,请右键点击文件并打开,然后将有一个额外的选项供您打开驱动程序文件。